

SIX MODELES DE 18 à 50 M³

TYPES	0 R	1 R	2 R	3 R	4 R	5 R
CAPACITÉ M ³	18	24	30	36	42	50



Benne REY équipée d'un appareil hermétique pour la collecte de poubelles standardisées.



Benne REY équipée d'un appareillage mixte permettant à la fois la vidange hermétique et mécanique de poubelles standardisées et la vidange de poubelles traditionnelles.



Benne REY équipée de deux appareils hermétiques standards.



Benne REY équipée d'un appareil permettant la collecte de containers de 1.100 litres.

LA BENNE REY

*La benne à chargement continu automatique
la plus vendue dans le monde entier*



- **Absorption rapide**
- **Rendement maximum**
- **Robustesse**
- **Entretien minimum**



PRODUCTION

SEMAT

LE SPÉCIALISTE
DU MATÉRIEL DE VOIRIE

SECTION

1

SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENTS, MANUTENTIONS ET TRANSPORTS

Siège : 13, Rue de Bourgogne - PARIS 7^e - Tél. 468.92.17

Ateliers : 5, Rue Jean Mermoz - VERSAILLES 78 - Tél. 950.52.71

Société Anonyme au Capital de 1.375.000 Francs — R. C. Seine 55 B 11.334



LA BENNE REY

à chargement continu



UN MATERIEL ROBUSTE ET EFFICACE

- CHARGEMENT CONTINU entièrement automatique. Les éboueurs n'ont pas à intervenir dans la commande des manœuvres de tassements. Travail à 2 ou 3 chargeurs.
- HUIT A DIX TASSEMENTS par minute.
- GAIN DE TEMPS, grâce à l'automatisme du tassement et à la rapidité d'absorption. 1.800 l/minute.
- SECURITE ABSOLUE.
- FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.
- RENDEMENT ELEVE grâce à la multiplicité des tassements. Taux de compression supérieur à 3. Excellente répartition des charges par essieux.
- ENTRETIEN MINIMUM.
- RENTABILITE : le maximum d'ordures collecté dans le minimum de temps et aux moindres frais.

LE PLUS FAIBLE COÛT D'EXPLOITATION




Verin de basculement placé en tête.
Semelle du caisson fortement entretoisée

Revêtement du caisson en duralinox ou en acier électro-zingue rivé

Grande largeur de la tremie de chargement

Faible hauteur de chargement

Absorption rapide de tous produits 1.800 l/minute

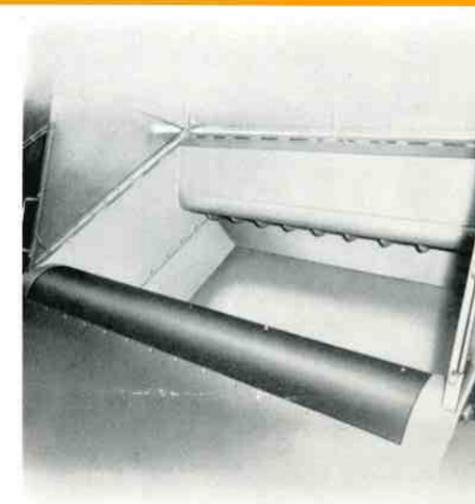

Dispositif à dents permettant le déchetage des cartons et cageots



Basculement immédiat sans déverrouillage préalable de la porte arrière. Angle de vidage 51°.